





Montage BNZ 650 Zit-sta bureau (voorgemonteerd)

Stap 1: Montage van de poten


Plaats de poten van het bureau in het frame zoals op onderstaande afbeelding [1]. En schuif vervolgens de poot naar de buitenzijde [2].

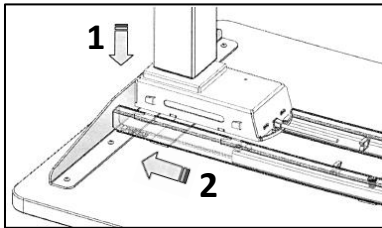

Plaats de vergrendelingsbeugel in de twee gaten die hiervoor bestemd zijn [3]. Haal vervolgens de hendel om zodat de poot vast komt te zitten [4] en vergrendel het geheel met de splitpen [5].




Hierna kan de rest van de poot afgemonteerd worden.

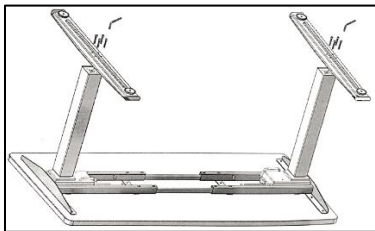

Stap 2: Aansluiten elektronica

Stop de stekkers A, B, C en D in de voeding. Stekker D kan in het netstroom geplaatst worden.

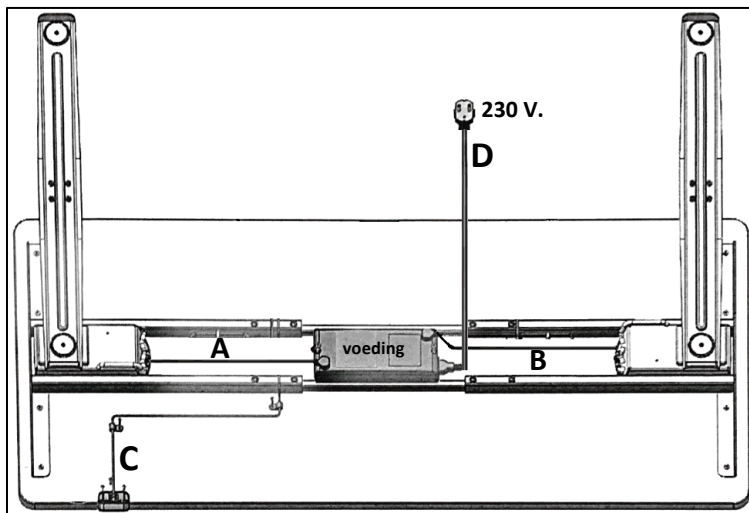

Let op!

Bij het eerste gebruik van het bureau moet het 0-punt bepaald worden. Dit is eenvoudig te bepalen door de knoppen OMHOOG + OMLAAG gelijktijdig in te drukken voor minimaal 3 seconden. De poten gaan langzaam naar beneden. Houd de knoppen ingedrukt tot de poten op de laagste positie zijn. Dan zal het bureau 2-5 mm omhoog gaan en kunt u de knoppen loslaten. De installatie is hiermee afgerond.